

## WPPV - Paslanmaz Pistonlu Vana / Stainless Piston Valve




## Sipariş Kodu / Ordering Code

WPPV	PS	15
<b>Model</b> Model	<b>Malzeme</b> Material	<b>Bağlantı Ölçüsü</b> Port Size
WPPV : <b>Paslanmaz Pistonlu Vana</b> Stainless  Piston Valve	Boş / Blank : <b>Alüminyum</b> Aluminium PS : <b>Paslanmaz</b> / Stainless	10 : 3/8" 15 : 1/2" 20 : 3/4" 25: 1" 32: 1 - 1/4" 40: 1 - 1/2" 50: 2"

## Özellikler / Specification

Model / Model	WPPV	
Akışkan / Fluid	Gazlar ve Sıvılar / Gases and Liquid	
Çalışma Tipi / Operating Type	Normalde Kapalı / Normally Closed	
Kontrol Basinoi / Control Pressure	4.0~8.0bar / 0.4~0.8MPa / 72~114 Psi	
Akışkan Sıcaklığı / Fluid Temperature	-10 ~ + 200 °C	
Sicaklik / Temperature	-10 ~ + 60 °C	

## Teknik Çizimler / Technical Draving

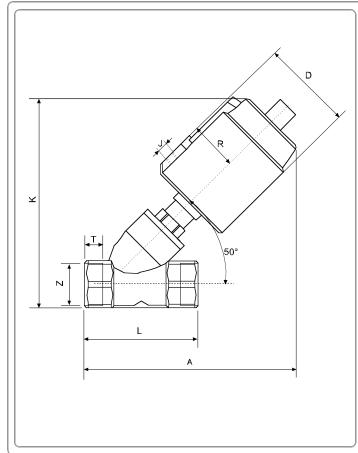

Ölçü / Item	Α	D	G	К
WPPV - 10	110	47	3/8"	120
WPPV - 15	130	84	1/2"	140
WPPV - 20	140	84	3/4"	145
WPPV - 25	150	84	1"	160
WPPV - 32	200	96	1-1/4"	215
WPPV - 40	200	96	1-1/2"	215
WPPV - 50	215	96	2"	233
Ölçü / İtem	L	R	Т	J
WPPV - 10	60	27	13	1/8"
WPPV - 15	70	35	15	1/8"
WPPV - 20	80	35	17	1/8"
WPPV - 25	90	35	17	1/8"
WPPV - 32	115	50	20	1/8"
WPPV - 40	115	50	16	1/8"
WPPV - 50	138	50	20	1/8"