

3APF**F**Z05*

3 Grup / Group 3

P: Dişli pompa / Gear pump

F: Basınç seviyesi / Pressure level: 200 bar

Pompa deplasmanı / Pump displacement

3

P

F

**

F**

Z05

*

BB

Emiş / basınç pozisyonu / Inlet / outlet combination

Şaft ve flanş kombinasyonu / Shaft extension and flange combination

Dönüş yönü / Rotation direction:

L: sol / CCW


R: sağ / CW

Emiş / basma hattı pozisyonu / Inlet / out position combination:
SS- emiş yan ve basınç yan / Side inlet and back out.

3PF + 2APF Tandem uygulaması
3PF + 2APF Tandem uygulamaları
3PF + 1PF Tandem uygulamaları mevcuttur.

3PF**F**Z05*

MODEL	DISP. DISPLACEMENT (ml/r)	BASINÇ/ PRESSUR (bar)		DEVİR / SPEED (r/min)			L (mm)	Lt (mm)	cD1 (mm)	cd1 (mm)	T1 (mm)	cD2 (mm)	L (mm)	T2 (mm)
		RATED	PiK / PEAK	RATED	MAX	Min								
3PF22F10	22	200 (250)	250 (300)	2000	3000	400	128,5	65,5	56	27	M10	56	19	M10
3PF26F10	26	200 (250)	250 (300)	2000	3000	400	131,5	67						
3PF34F10	34	200 (250)	250 (300)	2000	3000	400	137	69,8						
3PF39F10	39	200 (250)	250 (300)	2000	3000	400	141	71,8						
3PF43F09	43	200 (250)	250 (300)	2000	2800	400	143,5	73	51	27	M10	51	27	M10
3PF51F11	51	200 (250)	250 (300)	2000	2400	400	149,5	76	56	27		56	27	
3PF60F12	60	180 (200)	230 (250)	1500	2800	400	156	79,3	62	33		M10	51	
3PF70F12	70	180 (200)	200 (230)	1500	2500	400	163	82,8						
3PF78F12	78	160 (200)	200 (230)	1500	2300	400								
3PF89F12	89	140 (180)	180 (200)	1500	2000	400								

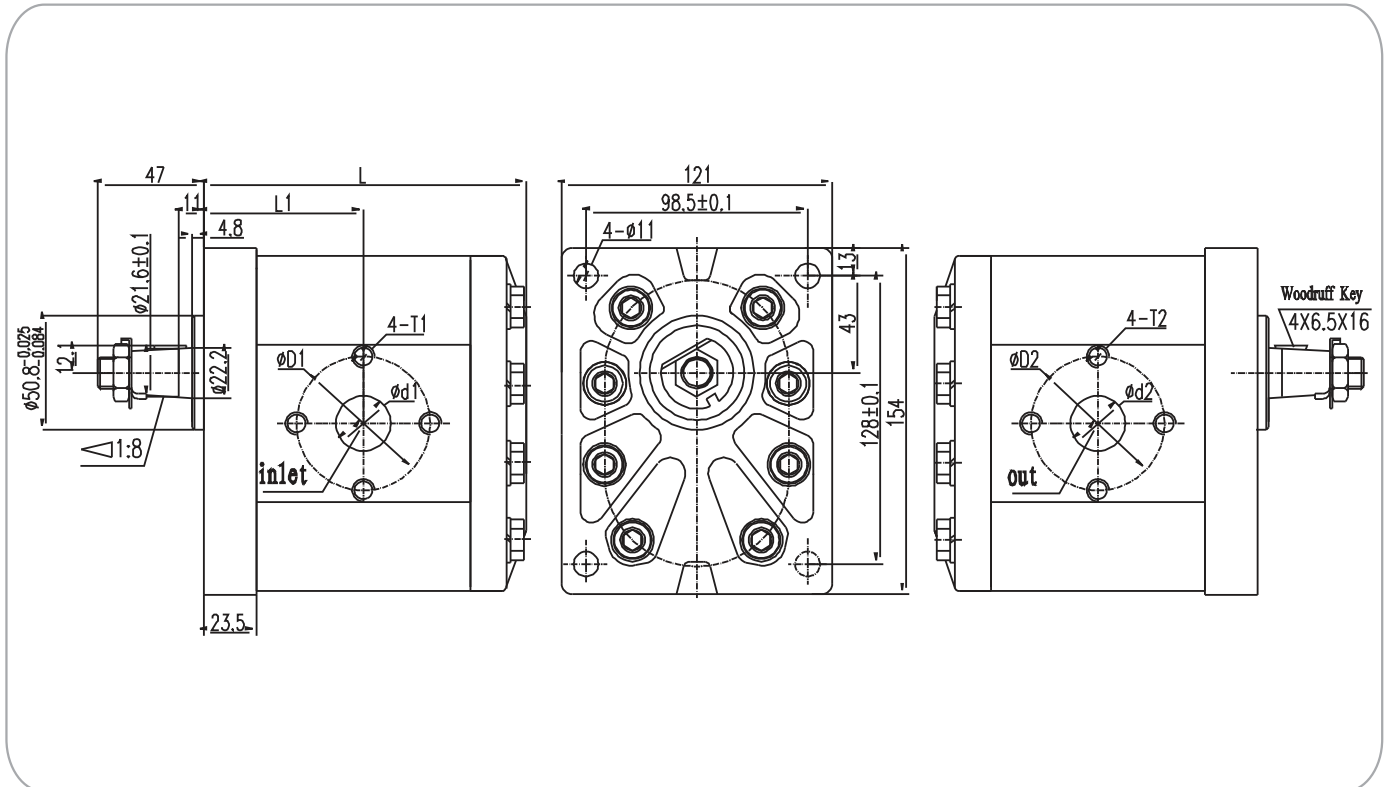

Dişli Pompa Karakteristikleri / Gear Pump Use Guide

