

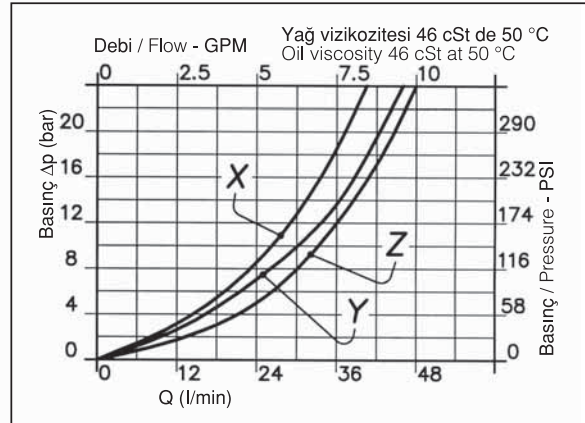
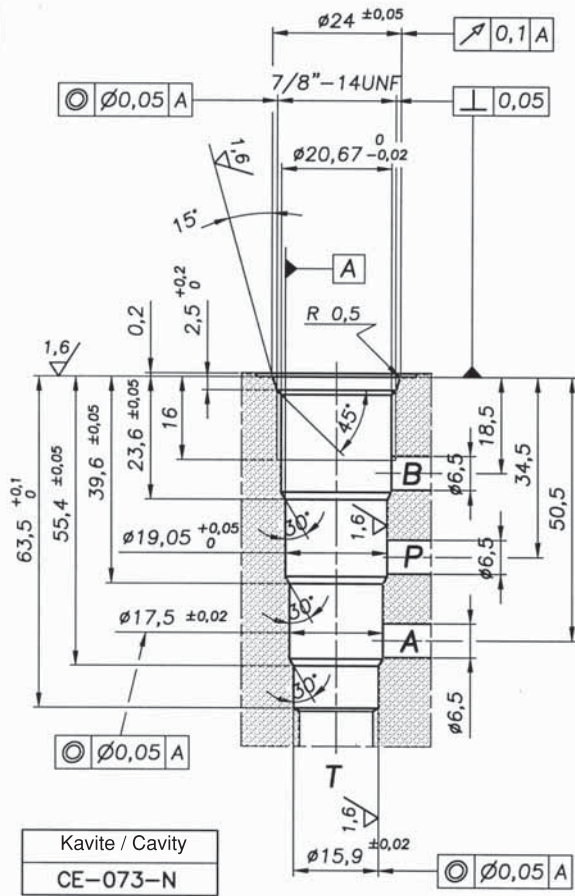
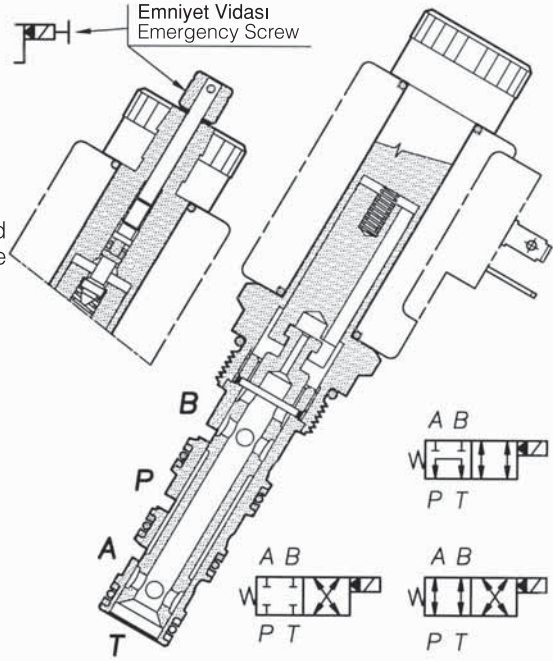
DÖRT YOLLU - İKİ KONUMLU SELENOİD KARTRİÇ VALFLER**CARTRIDGE FOUR-WAY TWO-POSITION SOLENOİD VALVES WITH UNIFIED CAVITY****VE - 4V - 50 - 073N - 78UNF**

Dört yollu iki konumlu direkt etkili selenoid kartriç valf. Enerjili veya enerjisiz durumdaki fonksiyonları için tabloya bakınız. Kartriç herhangi bir porttan akış girişine izin verir.

Four-way two-position direct acting solenoid valve ating solenoid cartridge valves. See table below for function performed while energized or de-energized.

The cartridge allow incoming flow at any port.



	$P > B$	$A > T$	
	$P > T$	$P > A$	$B > T$
	$P > A$	$B > T$	$P > B$
	$P > A$	$B > T$	$P > B$
	$P > A$	$B > T$	$P > B$
	$P > A$	$B > T$	$P > B$

**PERFORMANSLAR / PERFORMANCES**

Nominal ölçü Rated size	DN	6.5
Max. debi - oran Max. flow-rate		40 l/min 10 GPM
Max. basınç Max. pressure		210 bar 3000 PSI
Oda sıcaklığı Room temperature	°C	-30 +50
Yağ sıcaklığı Oil temperature	°C	-30 +80
Filtrasyon Filtration	µm	30
Sıkma torku Tightening torque	Nm	40
Ağırlık Weight	Kg	0.250

DÖRT YOLLU - İKİ KONUMLU SELENOİD KARTRİÇ VALFLER**CARTRIDGE FOUR-WAY TWO-POSITION SOLENOID VALVES WITH UNIFIED CAVITY**



İşlevi / Function	Sipariş Kodu Ordering Code	Tanımlama Description	Kavite Cavity
	005.247.000	VE-4V-50-073N-78UNF-A	CE-073-N
	005.248.000	VE-4V-50-073N-78UNF-A-E	CE-073-N
	005.249.000	VE-4V-50-073N-78UNF-B	CE-073-N
	005.250.000	VE-4V-50-073N-78UNF-B-E	CE-073-N
	005.251.000	VE-4V-50-073N-78UNF-C	CE-073-N
	005.252.000	VE-4V-50-073N-78UNF-C-E	CE-073-N

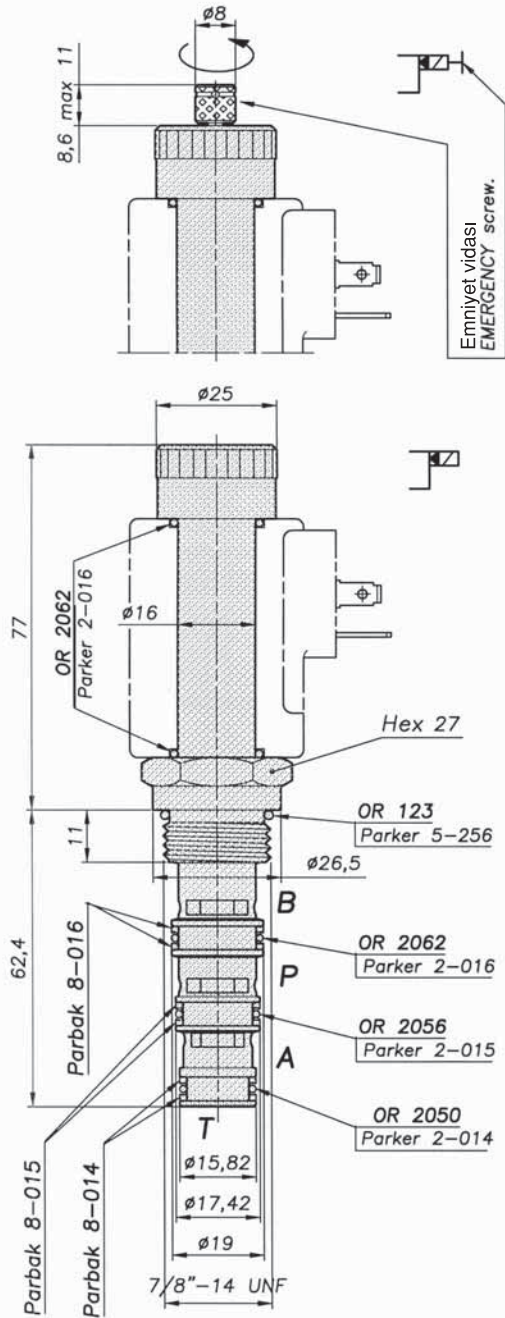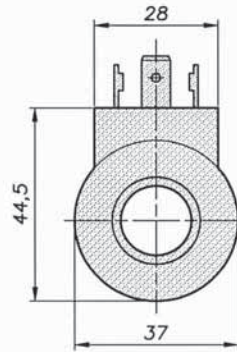**BOBİN / COIL**

Ağırlık / Weight: 0.200 Kg

Güç Tüketimi / Power consumption
AC: 50 VA (Normal sıcaklık / nominal cool)
DC: 26 W (Normal sıcaklık / nominal cool)

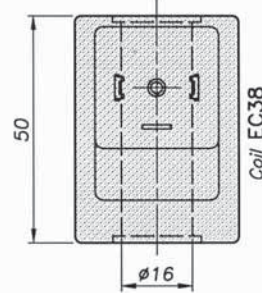Başlangıçtaki güç tüketimi normalden max. 3.5 kat fazladır.
Power at starting is max. 3.5 times higher than service one.



OPTIONAL		Plug	Cod.
DIN	Konnektör (hirsch)	D	D
Fişli / Kostal		K	K
Kablolu	Cavi Leads	C	C


SİPARİŞ KODU / ORDERING CODE

C 3 8 +


Bobin Coil	Cod.	Bağlantı Connection	Cod.	Volt / Hertz	Cod.
EC38 26W	C38	DIN Konnektör (hirsch)	D	12V DC	012DC
		Fişli / Kostal	K	24V DC	024DC
		Kablolu Cavi Leads	C	24V AC	024AC
				220V 50Hz	22050
				110V 50Hz	11050

DÖRT YOLLU - İKİ KONUMLU KARTRİÇ GÖVDELERİ

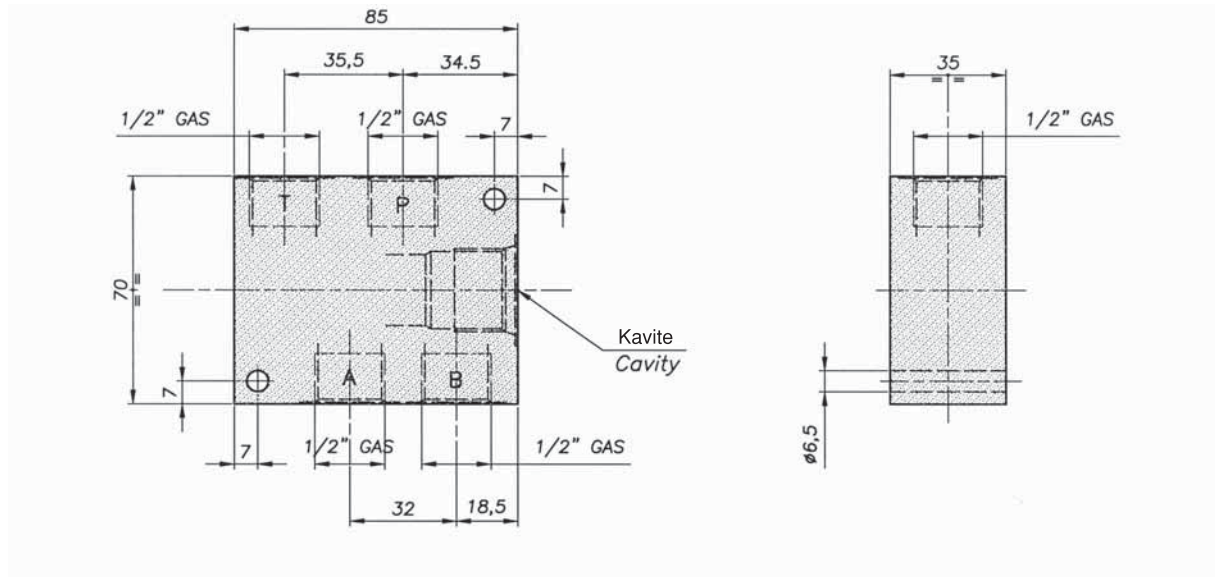CARTRIDGE FOUR-WAY TWO-POSITION SOLENOID VALVES WITH UNIFIED CAVITY



Delikler Ports	Kısa tanımlama Short description	Kavite / Cavity	Cod.
1/2" GAS	C-12GAS-073N-4V	7/8" 14 UNF CE-073-N	005.248.001

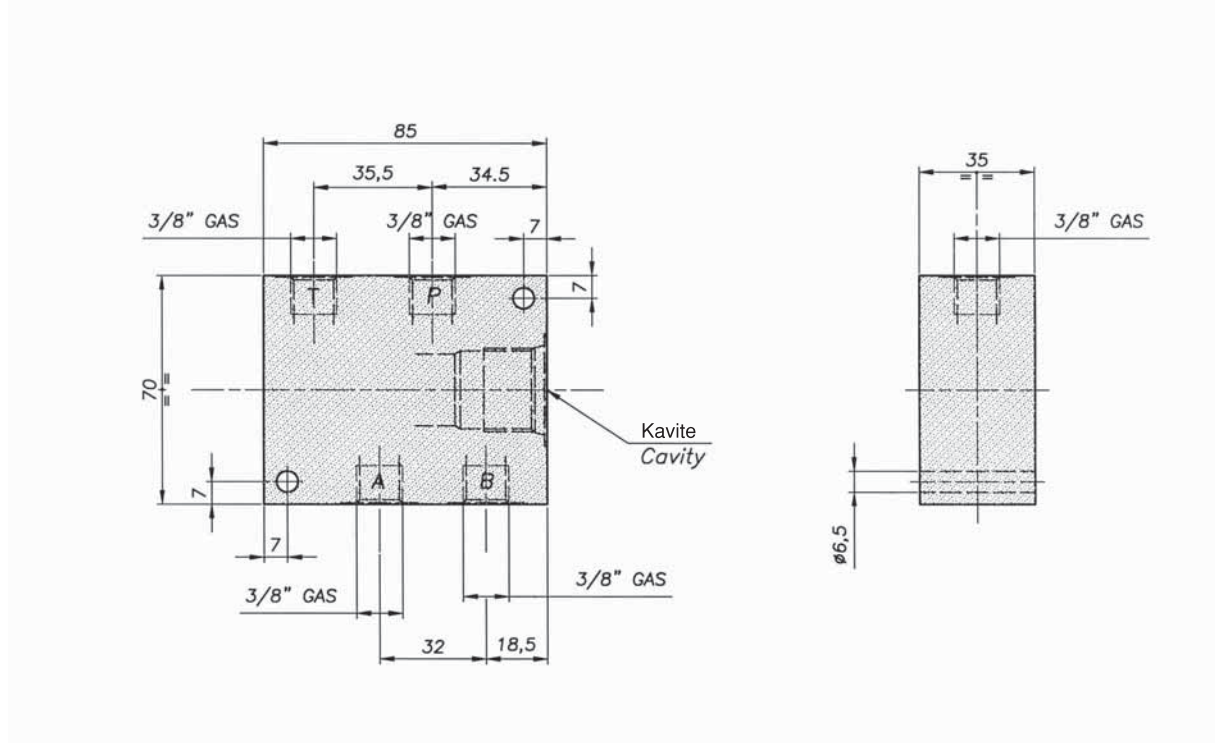

Delikler Ports	Kısa tanımlama Short description	Kavite / Cavity	Cod.
3/8" GAS	C-38GAS-073N-4V	7/8" 14 UNF CE-073-N	005.247.003