


C80 Serisi F.R.L Şartlandırıcı / C80 Series F.R.L Combination



Özellikler / Specification

Model / Model	C 802	C 803	C 804	
Bağlantı Ölçüsü / Port Size	1/4"	3/8"	1/2"	
Filtre Elemanı / Filter Element	5µ			
Çalışma Basıncı / Adj. Pressure Range (bar)	0.5 ~ 9.9			
Max. Çalışma Basıncı / Max. Service Pressure (bar)	15			
Max. Akış (L / dak) / Max. Flow (L / min)	1750	2500	3000	
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temp Range	5°C ~ 60°C			
Filtre Hazne Kapasitesi / Drain Capacity	80 ml			
Yağ Hazne Kapasitesi / Oil Capacity	125 ml			
Tavsiye Edilen Yağ / Recommended Lubricant	ISO VG-32			
Bileşen Tipi Type of Constitution Unit	Filtre / Air Filter	F802	F803	F804
	Regülatör / Regulator	R802	R803	R804
	Yağlayıcı / Lubricator	L802	L803	L804

Sembol / Symbol

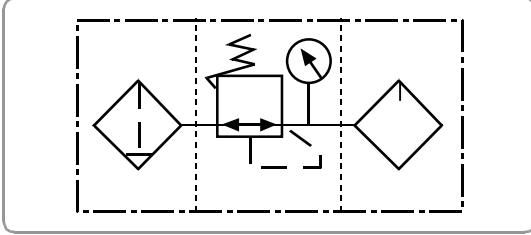

Sipariş Kodu / Ordering Code

C	80	2	A
Model / Model	Tip / Type	Bağlantı Ölçüsü / Port Size	Otomatik Tahliye Auto Drain
Filtre Regülatör Yağlayıcı Filter Regulator Lubricator	80 Serisi / Series	2: 1/4" 3: 3/8" 4: 1/2"	Boş / Blank: Manuel A : Otomatik / Auto

Teknik Çizim / Technical Drawing

