


BFW ORANSAL VALF SERİLERİ

BFW PROPORTIONAL DIRECTIONAL VALVE

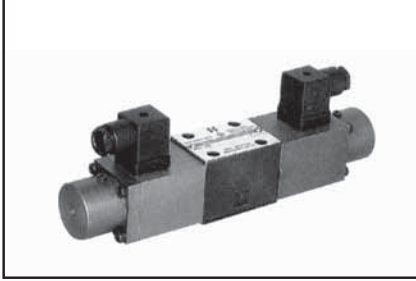

Bu ürün direkt aksiyon tipi solenoid kontrollü oransal valftir. Bu valfle akış oranı ve yönü kontrol edilir.

This product is a direct - action valve which uses the proportional solenoid to control the flow rate and directions in the hydraulic system.

TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL SPECIFICATION

Model	02	03	
P Yuvasındaki Max. Basınç (Mpa) Max. Pressure at Port "P" (MPa)	31.5		
T Yuvasındaki Max. Basınç (Mpa) Max. Pressure at Port "T" (MPa)	16		
Max. Debi (l/min - Max. Flow (l/min)	45	95	
Hassasiyet (%) - Hysteresis	< 5		
Süreklilik (%) - Repeatability (%)	< 2		
Filtrasyon Hassasiyeti (µm) Filtration Accuracy	≤ 20		
Hidrolik Yağ - Hydraulic Fluid	Mineral yağ, fosfat-ester Mineral oil, phosphate - ester		
Viskozite (mm ² /s) - Viscosity (mm ² /s)	2.8~100		
Akışkan Sıcaklığı(°C) - Fluid Temp.	-20~70		
Bobin iç direnci (Ω) Coil Resistance (Ω)	19.5		
Ağırlık (kg) Weight (kg)	2- Konum Position	1.9	2.6
	3- Konum Position	3.8	4.5

MODEL AÇIKLAMASI / MODEL DESCRIPTION

BFW — * — * — 50 *

Tanım / Remarks

Dizayn seri numarası / Design serial number

Valf Konumu / Function code (see BFFW)


Gövde Tipi / Specification:

02=DN6

03= DN10

Type: Oransal yön valfi / Proportional directional valve

DIŞ ÖLÇÜLER / EXTERNAL DIMENSIONS

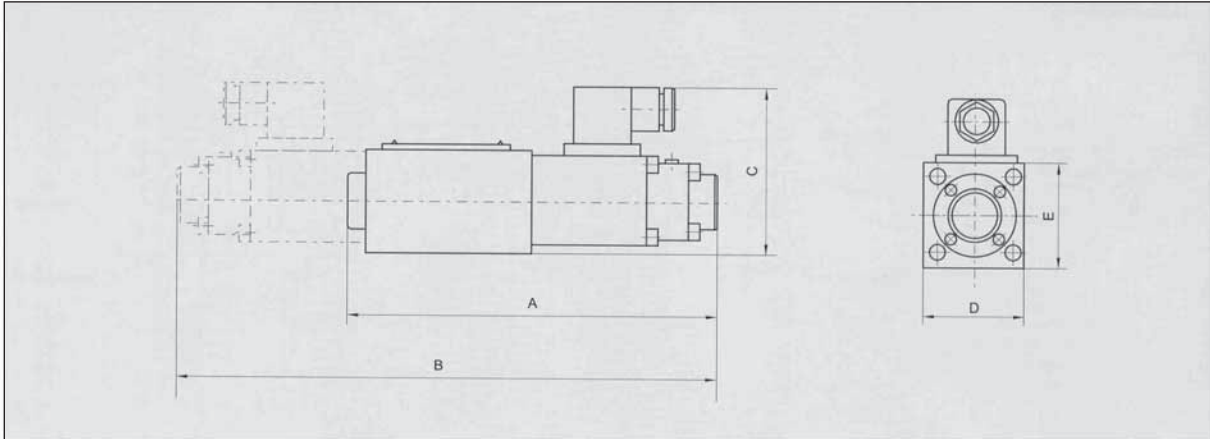

Plaka ölçüleri için sayfa 17 bakınız. / Plate size see page 17.

Model	A	B	C	D	E
BFW -02	171	250	78	47	47
BFW -03	205	285	100	70	68